


INFISSO

serie Light 68

UNI EN 14351-1:2010	
FINESTRA A DUE ANTE CON SOPRALUCE WASISTAS 1480 X 2180 SERIE: LIGHT 68 LEGNO TENERO	
Resistenza al carico del vento: C2 Tenuta all'acqua: 9A Sostanze pericolose: ASSENTI Resistenza all'urto: CLASSE1 Capacità portante dei dispositivi di sicurezza: CONFORME Prestazione acustica: 37 (-2;-5)dB Trasmittanza termica: 1,4 W/m ² K Proprietà radiative: Trasmissione luminosa: 77% Proprietà radiative: Fattore solare: 56% Permeabilità all'aria: Classe 4	
I suddetti valori sono indicativi e possono essere migliorati modificando il vetro, la canalina e la sezione dell'infisso, su richiesta della committenza;	
INFISSO MARCATO CE 	 A+++

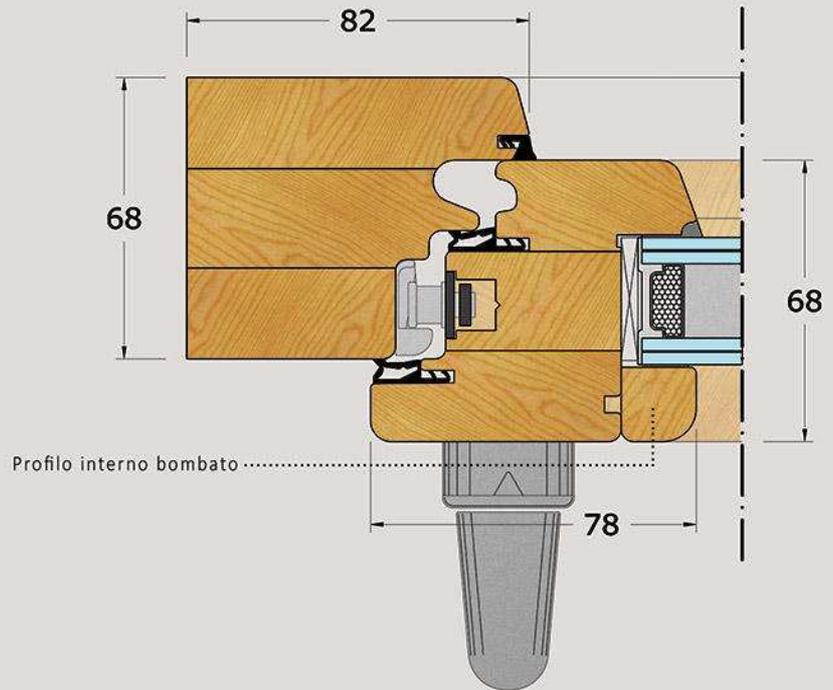


VETRI:

COMPOSIZIONE
 33.1 light - 18mm Argon - 33.1 basso emissivo
 (su richiesta inserimento di canalina warm edge)

PROPRIETA' TERMICHE **EN 673**
 Valore Ug - W/(m².K) 1.1

LUCE	
Trasmissione	77
Riflessione	12
ENERGIA	
Fattore solare	56
Riflessione	23



ESSENZE DISPONIBILI:



-  pino lamellare lista intera
-  pino lamellare finger joint
-  abete lamellare lista intera
-  abete lamellare finger joint
-  mogano lamellare
-  rovere lamellare

COLORI DISPONIBILI:



- SU RICHIESTA:**
- ESSENZE e COLORAZIONI differenti
 - SPAZZOLATURA per PINO lista intera e ROVERE

MANIGLIE DK:




COPERTURA CERNIERE:




SOPRALUCE

in legno con telaio fisso o apribile


TELAIO CON VETRO
FISSO FINESTRA

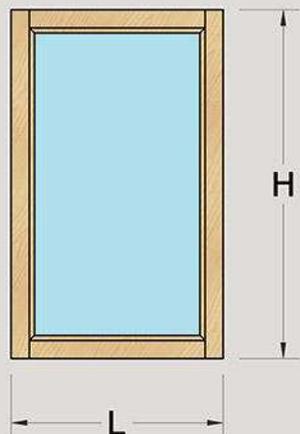


FINESTRA CON
SOPRALUCE FISSO O APRIBILE

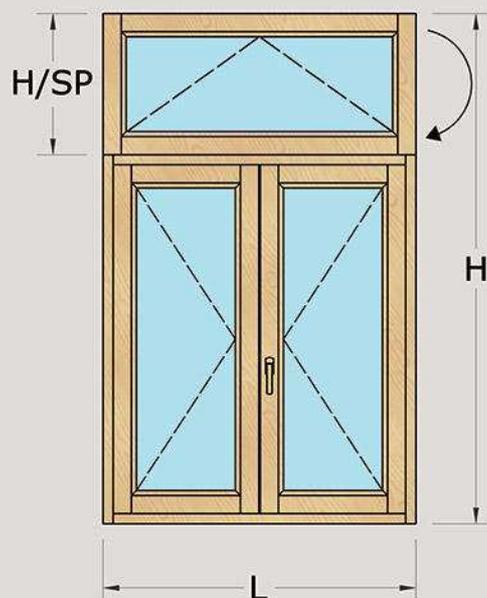


FINESTRA CON
SOTTOLUCE FISSO

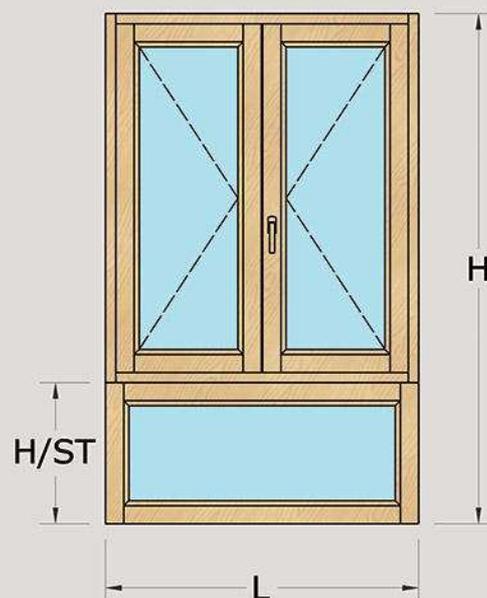

TELAIO CON VETRO
FISSO PORTAFINESTRA

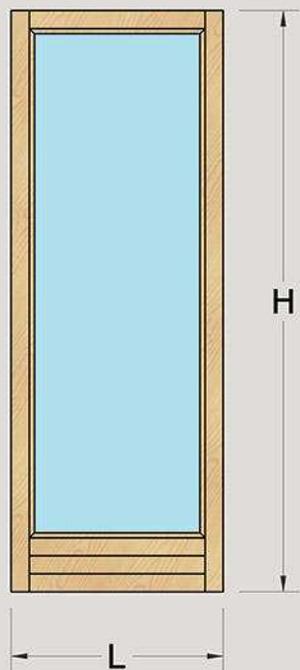

PORTAFINESTRA CON
SOPRALUCE FISSO

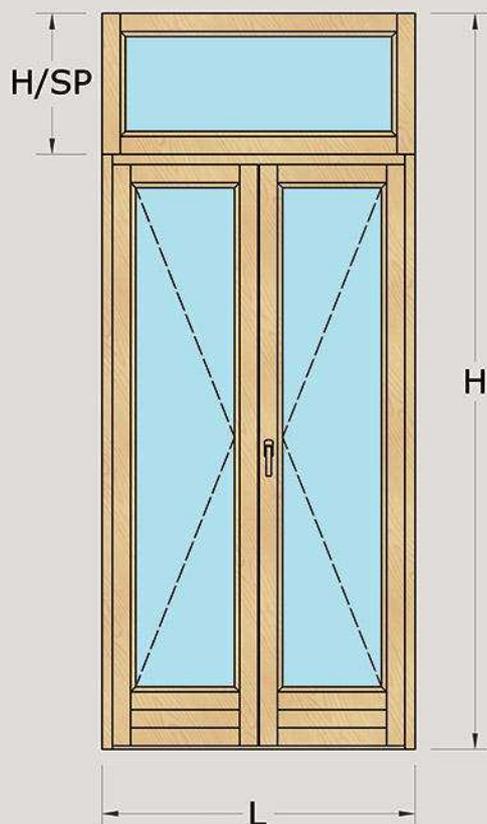

PORTAFINESTRA CON
SOPRALUCE APRIBILE

