

INFISSO

serie Light 68


UNI EN 14351-1:2010

PORTA FINESTRA AD UNA ANTA 1000 X 2180
SERIE: LIGHT 68
LEGNO TENERO

Resistenza al carico del vento: C2
Tenuta all'acqua: 4A
Sostanze pericolose: ASSENTI
Resistenza all'urto: CLASSE 1
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza: CONFORME
Prestazione acustica: 37 (-2;-5) dB
Trasmittanza termica: 1,4 W/m²K
Proprietà radiative: Trasmissione luminosa: 77%
Proprietà radiative: Fattore solare: 55%
Permeabilità all'aria: Classe 4

I suddetti valori sono indicativi e possono essere migliorati modificando il vetro, la canalina e la sezione dell'infisso, su richiesta della committenza;

INFISSO MARCATO

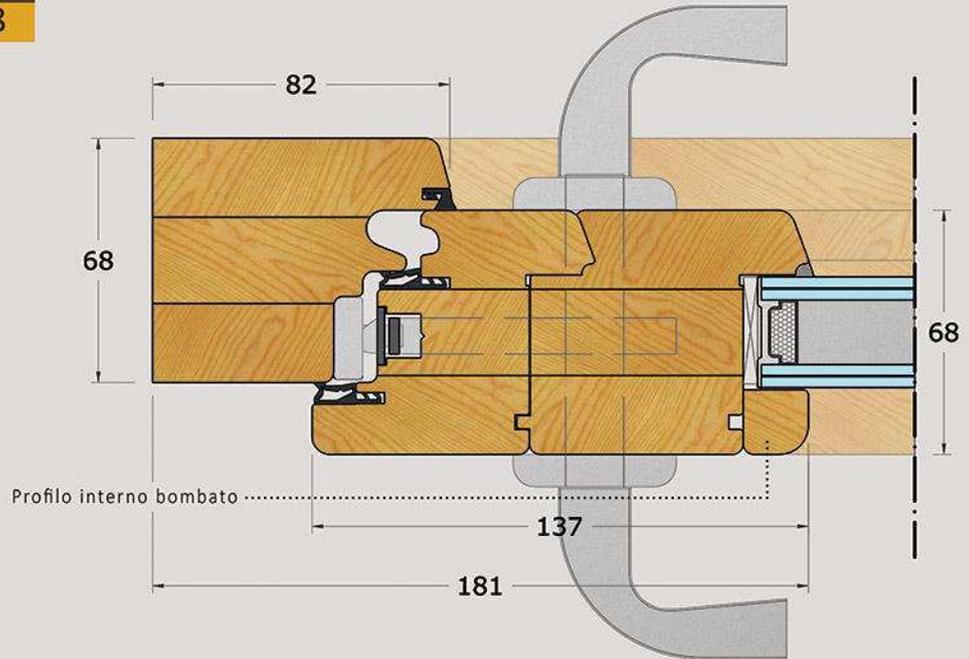

- Infisso con cilindro e maniglia passante con montante verticale aggiunto

VETRI:

COMPOSIZIONE

33.1 - 18 mm Argon - 33.1 basso emissivo
(su richiesta inserimento di canalina warm edge)


PROPRIETA' TERMICHE EN 673
Valore Ug - W/(m².K) 1.1

LUCE

Trasmissione 77
Riflessione 12

ENERGIA

Fattore solare 56
Riflessione 23



ESSENZE DISPONIBILI:



- pino lamellare lista intera
- pino lamellare finger joint
- abete lamellare lista intera
- abete lamellare finger joint
- mogano lamellare
- rovere lamellare

COLORI DISPONIBILI:



LACCATURA TINTA UNITA con colori RAL a scelta

SU RICHIESTA:

- ESSENZE e COLORAZIONI differenti
- SPAZZOLATURA per PINO lista intera e ROVERE

MANIGLIE:



argento



bronzo



ottone


COPERTURA CERNIERE:




BUGNE

in legno


Portafinestra
con rompitratta
e bugna inferiore
foderina
piatta

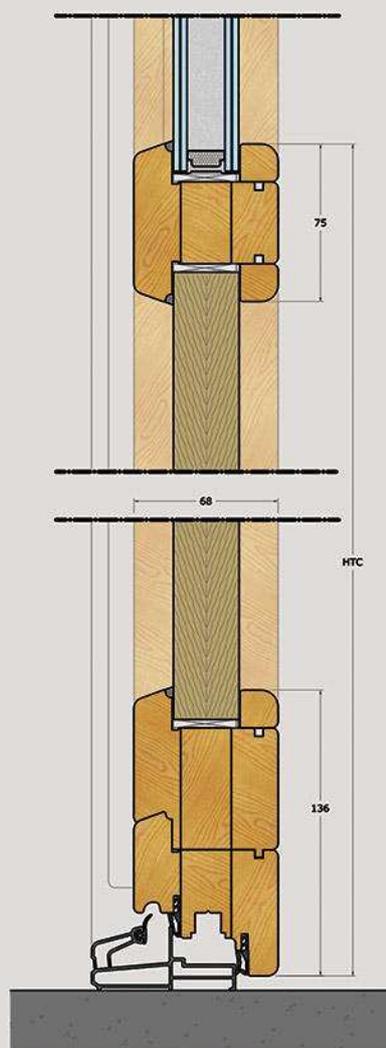

Portafinestra
con rompitratta
e bugna inferiore
sagomata
taglio curvo

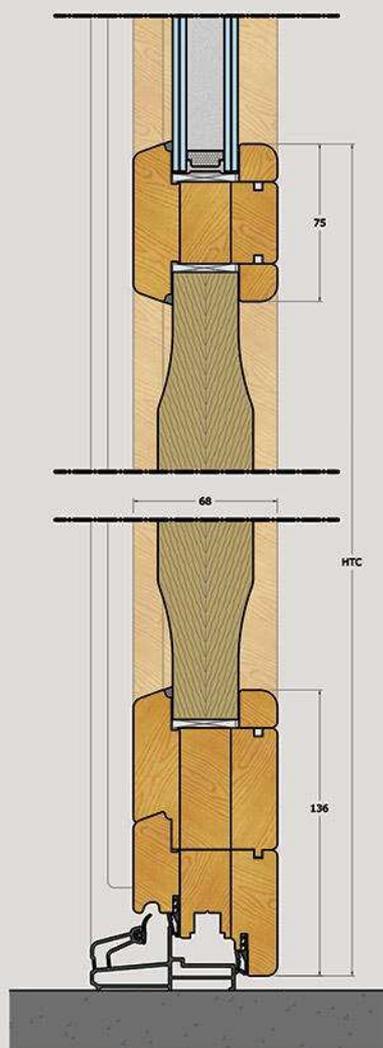

Portafinestra
con rompitratta
e bugna inferiore
sagomata
taglio dritto

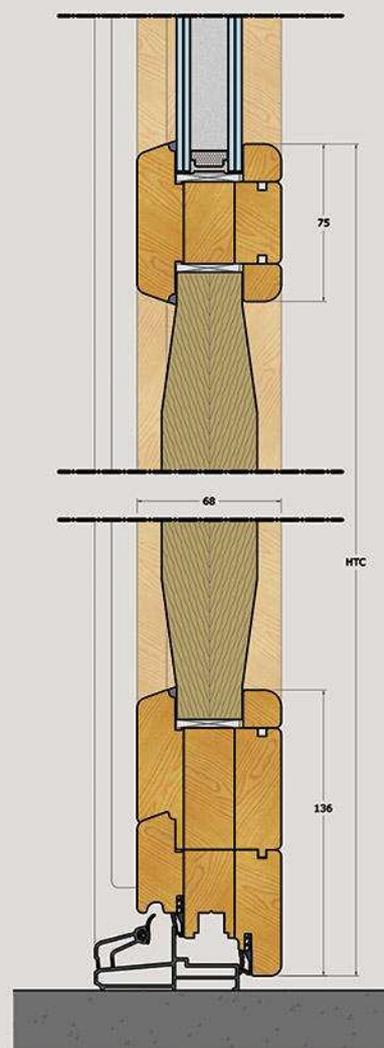

SCURETTI INTERNI

in legno


TIPOLOGIE SCURETTI INTERNI




Scuretto liscio e piatto




Scuretto intelaiato con pannello piatto

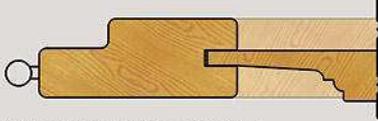


Scuretto bugnato profilo 1

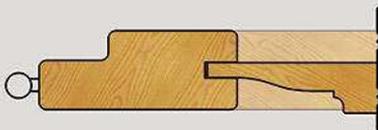


Scuretto bugnato profilo 2

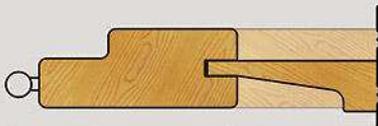


Scuretto bugnato profilo 3

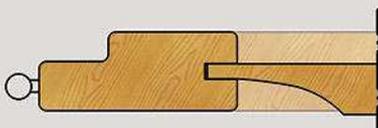

Scuretto bugnato profilo 4

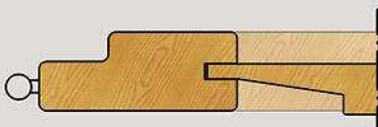


Scuretto bugnato profilo 5

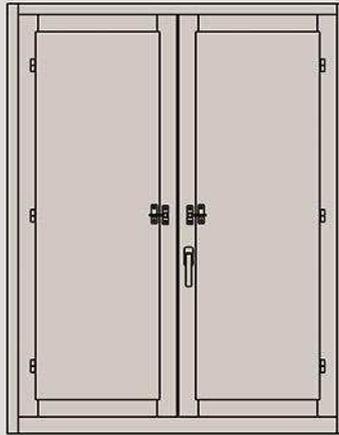


Finestra con scuretto intelaiato




Portafinestra con scuretto intelaiato e pannello bugnato inferiore



H <= 800

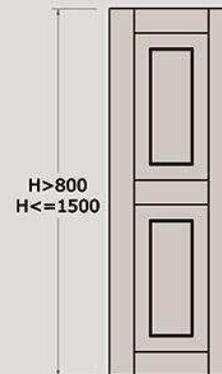

H > 800
H <= 1500

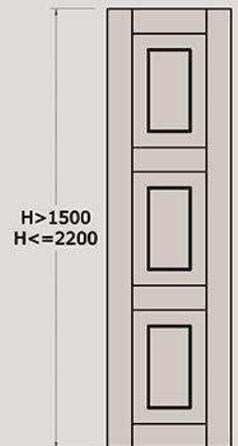

H > 1500
H <= 2200

Scuretto intelaiato: divisione dei pannelli in relazione all'altezza dello scuretto

ESSENZE DISPONIBILI:



- pino lamellare lista intera
- pino lamellare finger joint
- abete lamellare lista intera
- abete lamellare finger joint
- mogano lamellare
- rovere lamellare

COLORI DISPONIBILI:




LACCATURA TINTA UNITA
con colori RAL a scelta

SU RICHIESTA:

- ESSENZE e COLORAZIONI differenti
- SPAZZOLATURA per PINO lista intera e ROVERE

PERSIANE


in legno a stecche fisse

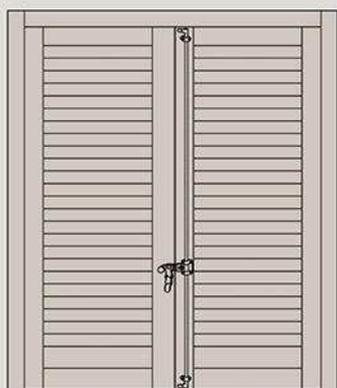

Persiana finestra
vista interna




Persiana finestra
vista esterna

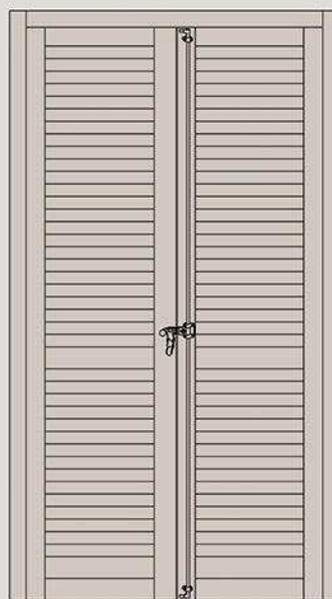

Persiana portafinestra
vista interna



Persiana portafinestra
vista esterna

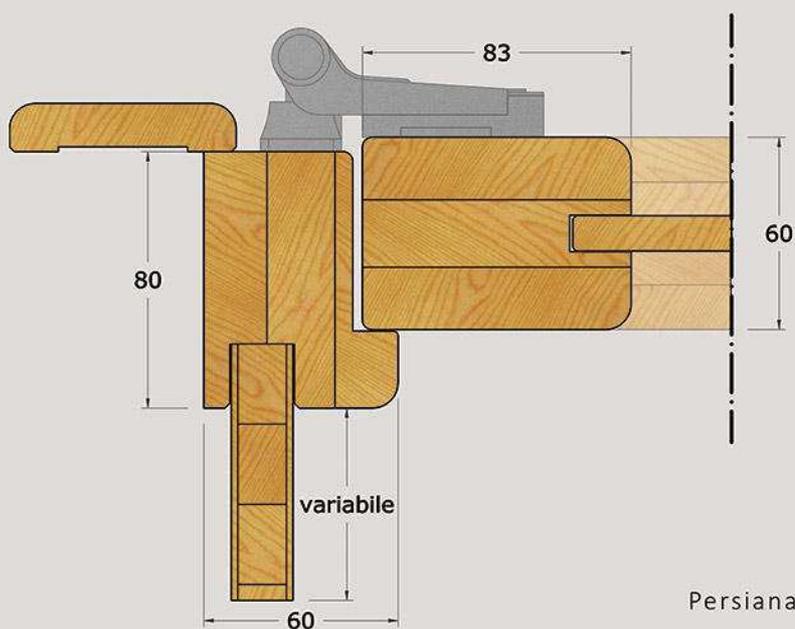

Persiana stecche fisse

ESSENZE DISPONIBILI:



-  pino lamellare lista intera
-  pino lamellare finger joint
-  abete lamellare lista intera
-  abete lamellare finger joint
-  mogano lamellare
-  rovere lamellare

COLORI DISPONIBILI:



LACCATURA TINTA UNITA
con colori RAL a scelta

SU RICHIESTA:

- ESSENZE e COLORAZIONI differenti