


ALZANTE SCORREVOLE A SCOMPARSA

serie 68 Climatech

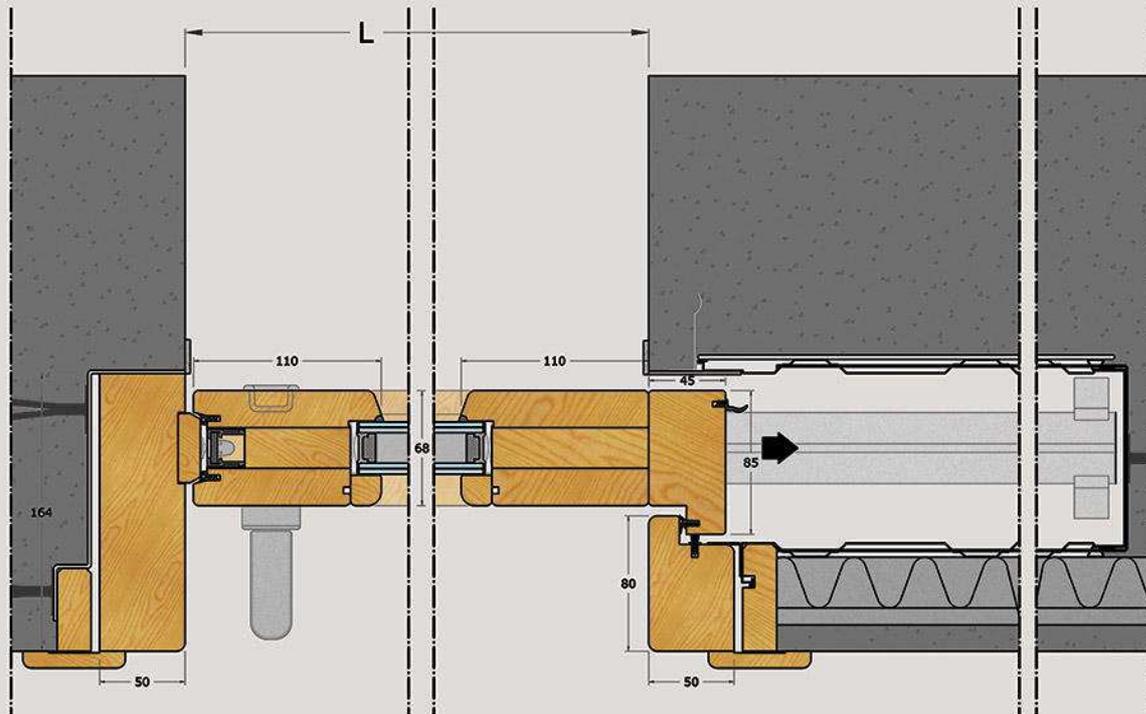

UNI EN 14351-1:2010

ALZANTE SCORREVOLE A SCOMPARSA 1500 X 2500
 LEGNO
 SERIE: LIGHT 68
 LEGNO SUPERTENERO

Resistenza al carico del vento: NPD
 Tenuta all'acqua: 7A
 Sostanze pericolose: ASSENTI
 Resistenza all'urto: NPD
 Prestazione acustica: 41 (-1; -5)dB
 Trasmissione termica: 1,4 W/m²K
 Proprietà radiative: Trasmissione luminosa: 76%
 Proprietà radiative: Fattore solare: 54%
 Permeabilità all'aria: Classe 4

I suddetti valori sono indicativi e possono essere migliorati modificando il vetro, la canalina e la sezione dell'infisso, su richiesta della committenza;



VETRI:

COMPOSIZIONE

44.1 acustico - 15 mm - 33.1 basso emissivo
 (su richiesta inserimento di canalina warm edge)

PROPRIETA' TERMICHE

Valore Ug - W/(m².K)

EN 673


1.4

LUCE

Trasmissione 76
 Riflessione 12

ENERGIA

Fattore solare 54
 Riflessione 21



MANIGLIONE TOKYO:



cromo satinato



ottone

ESSENZE DISPONIBILI:



- pino lamellare lista intera
- pino lamellare finger joint
- abete lamellare lista intera
- abete lamellare finger joint
- mogano lamellare
- rovere lamellare


COLORI DISPONIBILI:



LACCATURA TINTA UNITA
 con colori RAL a scelta


SU RICHIESTA:

- ESSENZE e COLORAZIONI differenti
- SPAZZOLATURA per PINO lista intera e ROVERE

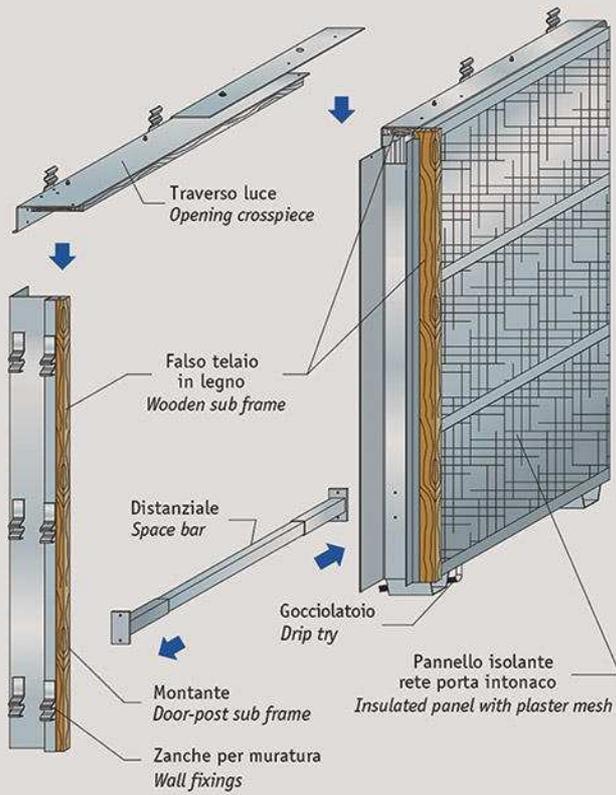

TELAIO A SCOMPARSA

ESEMPIO: Scrigno incanto

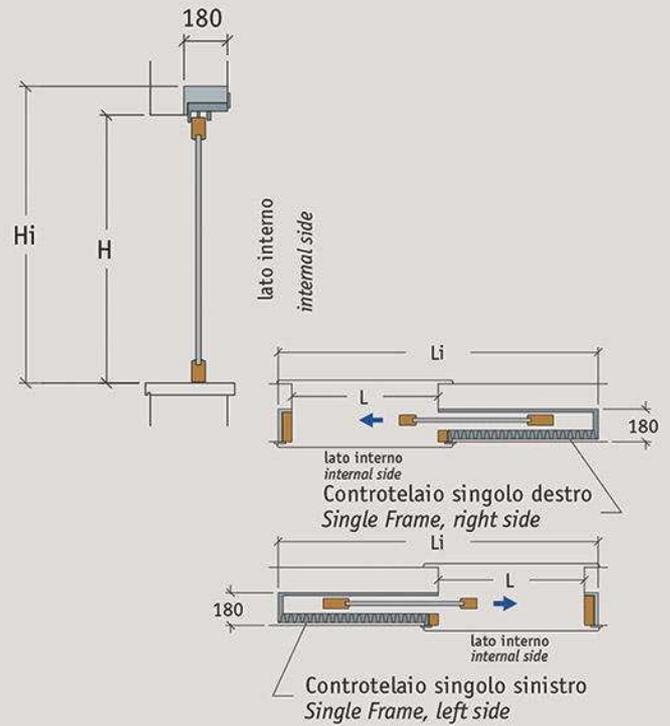

Climatech

dettaglio infisso