

INFISSO

serie Easy-Line

UNI EN 14351-1:2010


FINESTRA A DUE ANTE 1230 X 1480
 LEGNO-ALLUMINIO
 SERIE: EASY-LINE
 LEGNO TENERO

Resistenza al carico del vento: C3
 Tenuta all'acqua: E1200
 Sostanze pericolose: ASSENTI
 Resistenza all'urto: CLASSE 2
 Capacità portante dei dispositivi di sicurezza: CONFORME
 Prestazione acustica: 38 (-1;-5)dB
 Trasmittanza termica: 1,7 W/m²K
 Proprietà radiative: Trasmissione luminosa: 77%
 Proprietà radiative: Fattore solare: 55%
 Permeabilità all'aria: Classe 4

I suddetti valori sono indicativi e possono essere migliorati modificando il vetro, la canalina e la sezione dell'infisso, su richiesta della committenza;

INFISSO MARCATO

CE

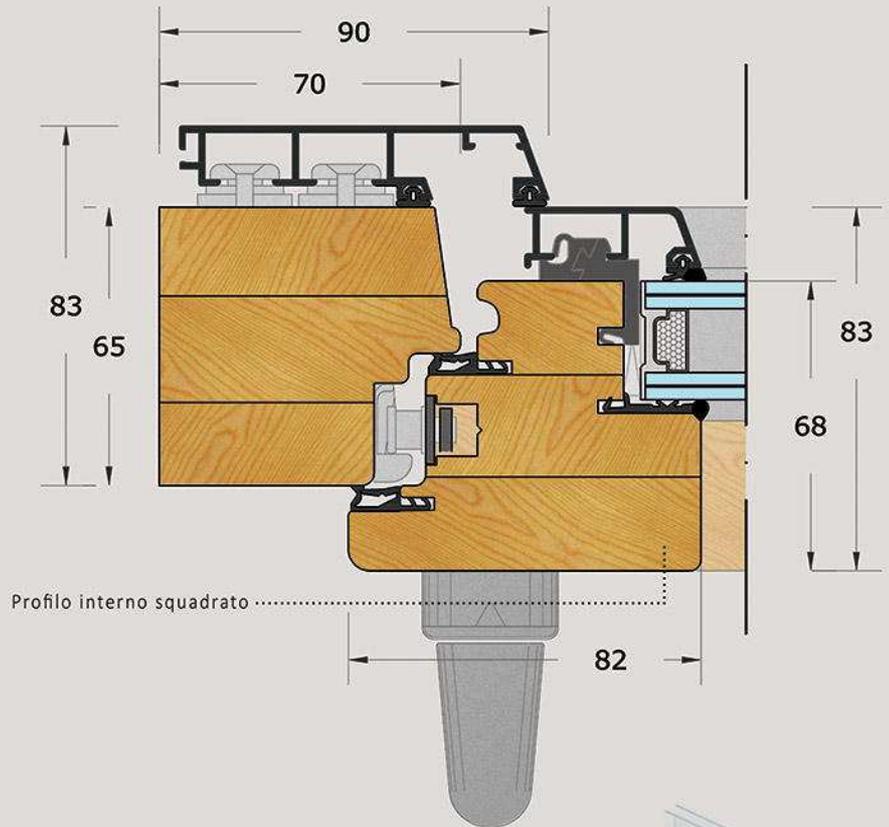

VETRI:

COMPOSIZIONE

33.1acustico - 15 mm Argon - 33.1 basso emissivo
 (su richiesta inserimento di canalina warm edge)


PROPRIETA' TERMICHE EN 673
 Valore Ug - W/(m².K) 1.1

LUCE

Trasmissione 77
 Riflessione 12

ENERGIA

Fattore solare 55
 Riflessione 22



ESSENZE DISPONIBILI:



- pino lamellare lista intera
- pino lamellare finger joint
- abete lamellare lista intera
- abete lamellare finger joint
- mogano lamellare
- rovere lamellare

COLORI DISPONIBILI:



LACCATURA TINTA UNITA
 con colori RAL a scelta

SU RICHIESTA:


- ESSENZE e COLORAZIONI differenti
- SPAZZOLATURA per PINO lista intera e ROVERE

MANIGLIE DK:




COPERTURA CERNIERE:



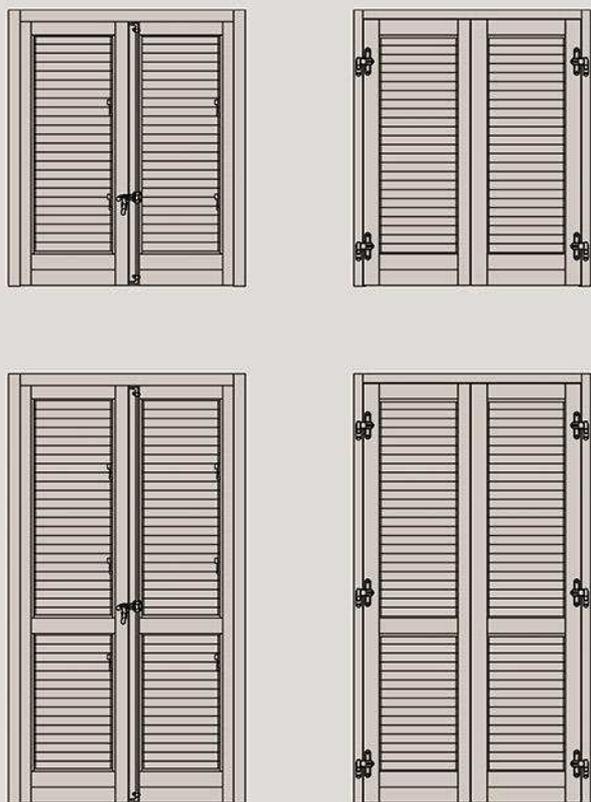

PERSIANE



in legno a stecche orientabili

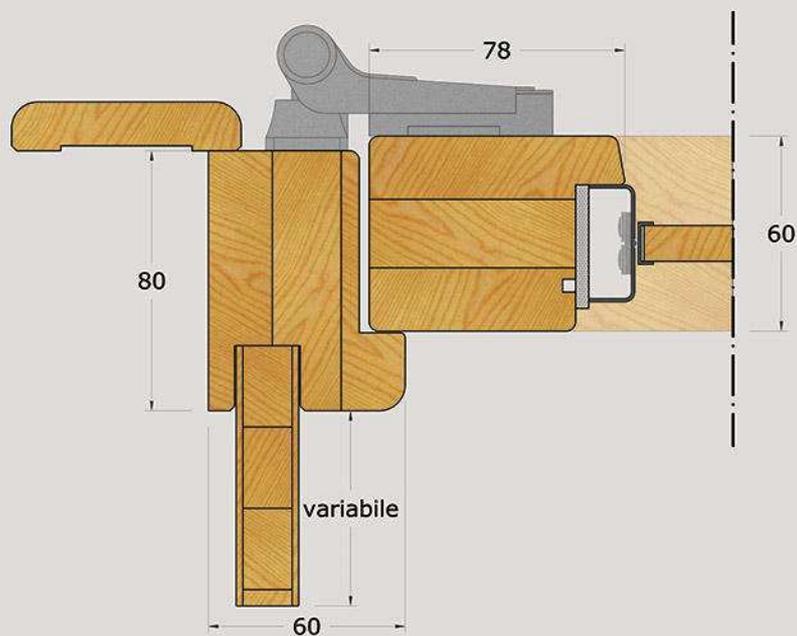

Persiana stecca orientabile

SCURETTI INTERNI

in legno

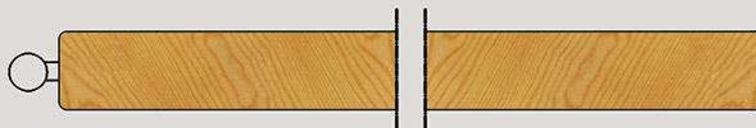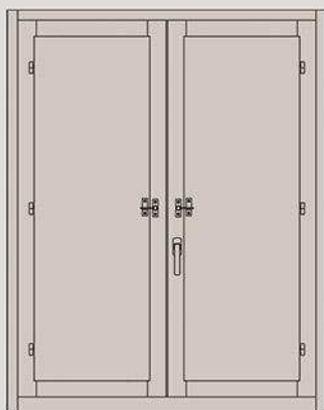

Scuretto liscio e piatto

ESSENZE DISPONIBILI:



-  pino lamellare lista intera
-  pino lamellare finger joint
-  abete lamellare lista intera
-  abete lamellare finger joint
-  mogano lamellare
-  rovere lamellare

COLORI DISPONIBILI:



LACCATURA TINTA UNITA
con colori RAL a scelta

SU RICHIESTA:

- ESSENZE e COLORAZIONI differenti
- SPAZZOLATURA per PINO lista intera e ROVERE
(non realizzabile sulle persiane)