


INFISSO

serie Easy-Line

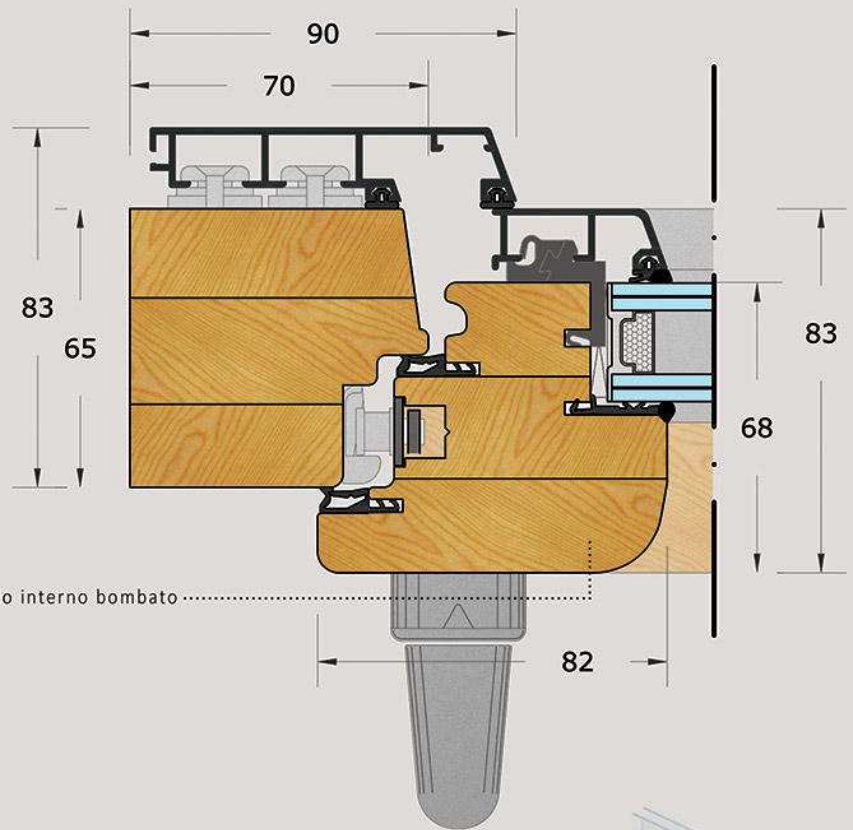

UNI EN 14351-1:2010
 PORTA FINESTRA A TRE ANTE 2000 X 2180
 LEGNO-ALLUMINIO
 SERIE: EASY-LINE
 LEGNO TENERO

Resistenza al carico del vento: C2
 Tenuta all'acqua: E900
 Sostanze pericolose: ASSENTI
 Resistenza all'urto: CLASSE 2
 Capacità portante dei dispositivi di sicurezza: CONFORME
 Prestazione acustica: 38 (-1;-5) dB
 Trasmittanza termica: 1,5 W/m²K
 Proprietà radiative: Trasmissione luminosa: 77%
 Proprietà radiative: Fattore solare: 55%
 Permeabilità all'aria: Classe 4

I suddetti valori sono indicativi e possono essere migliorati modificando il vetro, la canalina e la sezione dell'infisso, su richiesta della committenza;

INFISSO MARCATO
 CE
 A+++
 A++
 A+
 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

VETRI:


COMPOSIZIONE

33.1acustico - 15 mm Argon - 33.1 basso emissivo
 (su richiesta inserimento di canalina warm edge)

PROPRIETA' TERMICHE EN 673
 Valore Ug - W/(m².K) 1.1

LUCE
 Trasmissione 77
 Riflessione 12

ENERGIA
 Fattore solare 55
 Riflessione 22

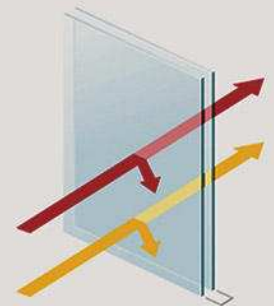

ESSENZE DISPONIBILI:



- pino lamellare lista intera
- pino lamellare finger joint
- abete lamellare lista intera
- abete lamellare finger joint
- mogano lamellare
- rovere lamellare

COLORI DISPONIBILI:



- SU RICHIESTA:**
- ESSENZE e COLORAZIONI differenti
 - SPAZZOLATURA per PINO lista intera e ROVERE


MANIGLIE DK:



COPERTURA CERNIERE:



CASSONETTO coibentato a scomparsa

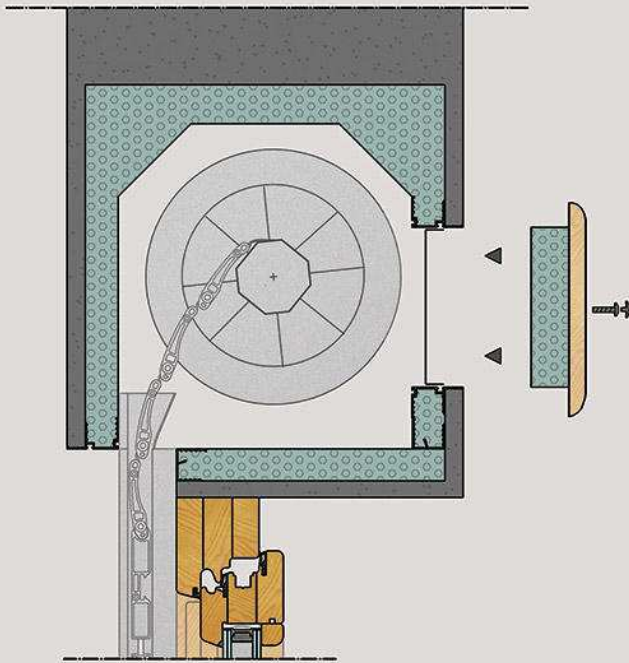

APERTURA PREDISPOSTA
SULLA PARTE FRONTALE
DEL CASSONETTO PER
FACILITARNE L'ISPEZIONE
E LA MANUTENZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Cassonetto realizzato in polistirene espanso (EPS) con armatura metallica interna e bordi inferiori con profili di alluminio per determinare il filo intonaco.
- Cielino di chiusura con apertura frontale, mediante pannello coibentato fissato con delle viti a scomparsa alla cornice metallica dell'apertura frontale opportunamente predisposta sulla facciata interna del cassonetto.
- La manutenzione e l'ispezione, in questo caso avvengono frontalmente, mediante la rimozione delle viti di fissaggio.

AVVOLGIBILE orienta

