


# INFISSO OBLO'

serie Medium 78

## Sezione orizzontale sopra le cerniere

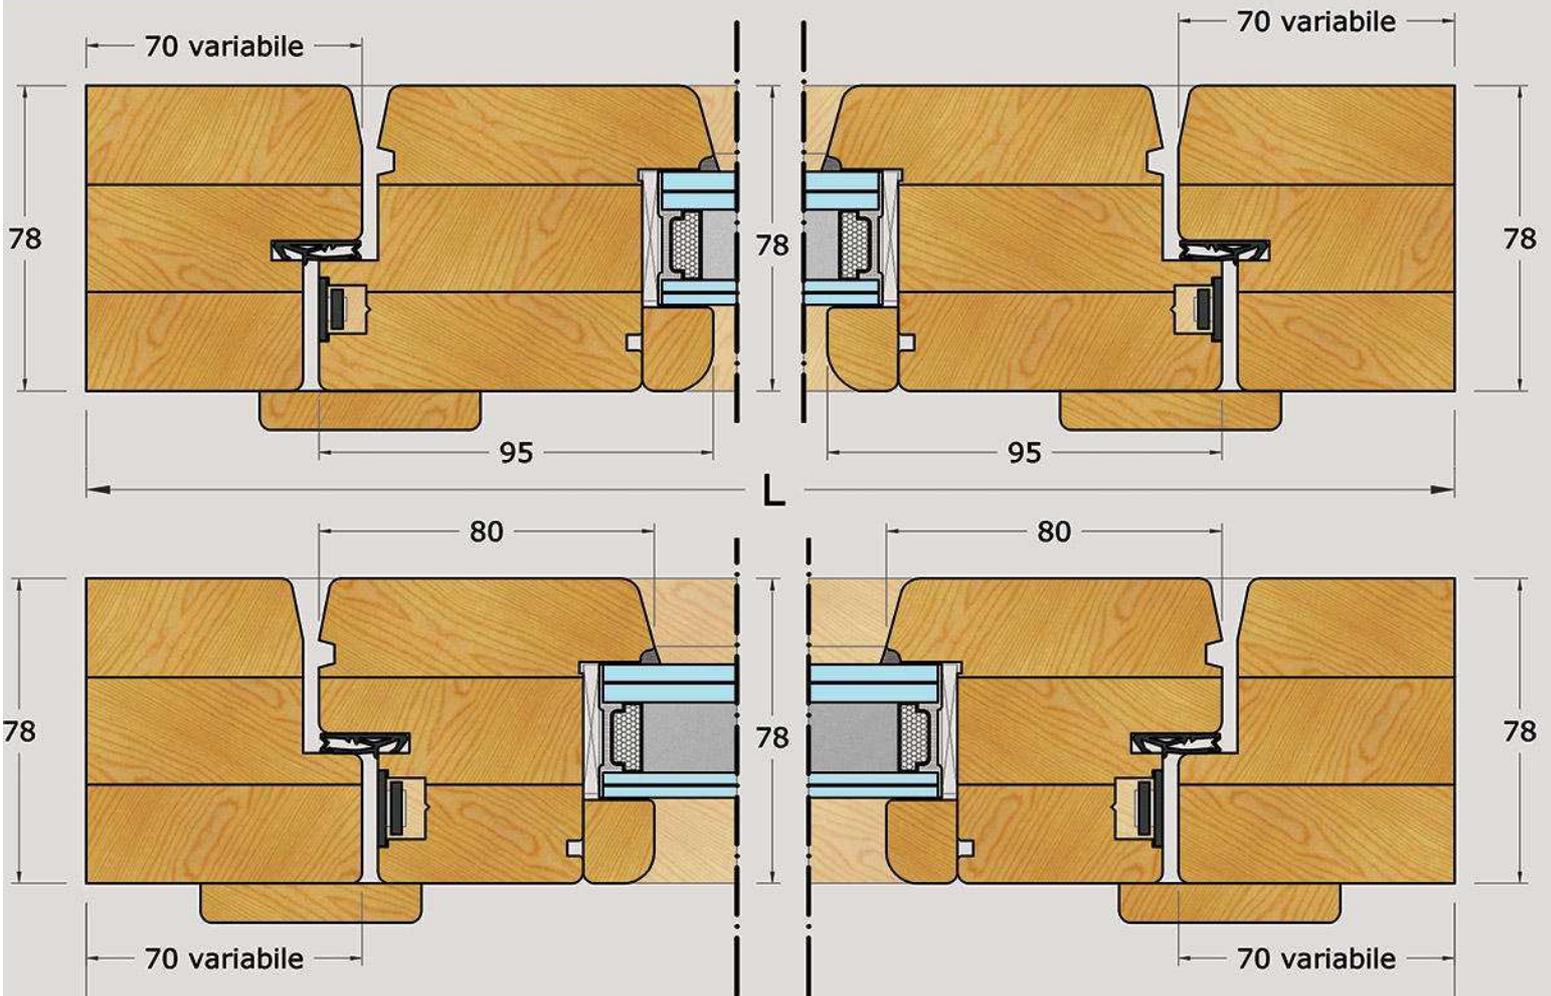

## Sezione orizzontale sotto le cerniere

UNI EN 14351-1:2010

OBLO' A BILICO  
SERIE: MEDIUM 78  
LEGNO TENERO

Resistenza al carico del vento: C3  
Tenuta all'acqua: E1050  
Sostanze pericolose: ASSENTI  
Resistenza all'urto: CLASSE 2  
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza: CONFORME  
Prestazione acustica: 38 (-1; -4)dB  
Trasmittanza termica: 1,6 W/m<sup>2</sup>K  
Proprietà radiative: Trasmissione luminosa: 62%  
Proprietà radiative: Fattore solare: 37%  
Permeabilità all'aria: Classe 4

I suddetti valori sono indicativi e possono essere migliorati modificando il vetro, la canalina e la sezione dell'infisso, su richiesta della committenza;

INFISSO MARCATO



## VETRI:

### COMPOSIZIONE

44.1 Light - 22mm Argon - 33.1 basso emissivo  
(su richiesta inserimento di canalina warm edge)

### PROPRIETA' TERMICHE

Valore Ug - W/(m<sup>2</sup>.K)

EN 673


1.1

### LUCE

Trasmissione 62  
Riflessione 24

### ENERGIA

Fattore solare 37  
Riflessione 27

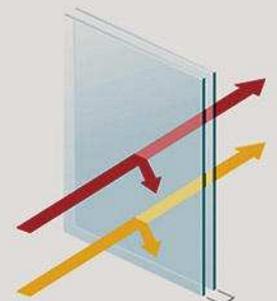


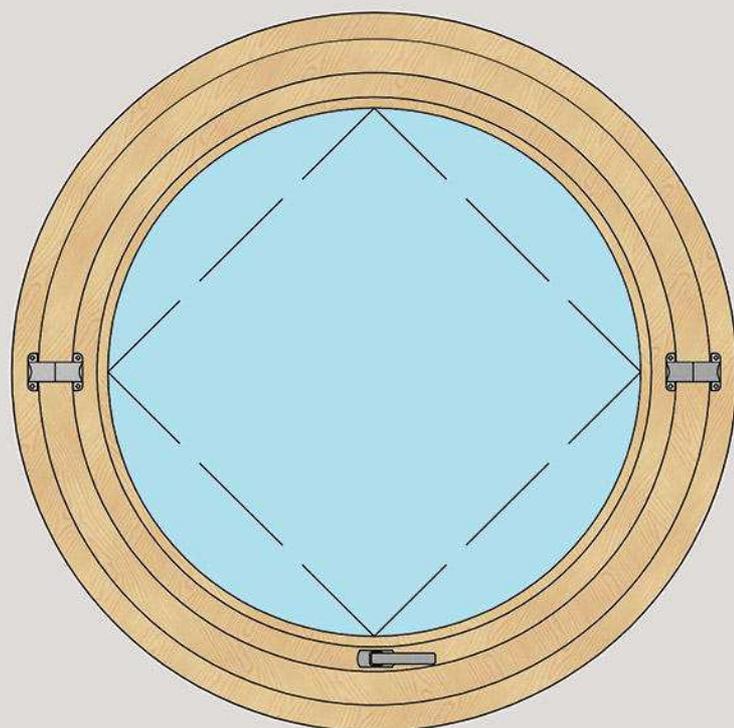


Tabella con i limiti di fattibilità esecutiva

TIPO	DESCRIZIONE	Misure esterno telaio				Peso max per anta (Kg)
		Minime		Massime		
		L	H	L	H	
OBLO'	Oblo' a bilico	600	600	2200	2200	110

### MANIGLIE DK:

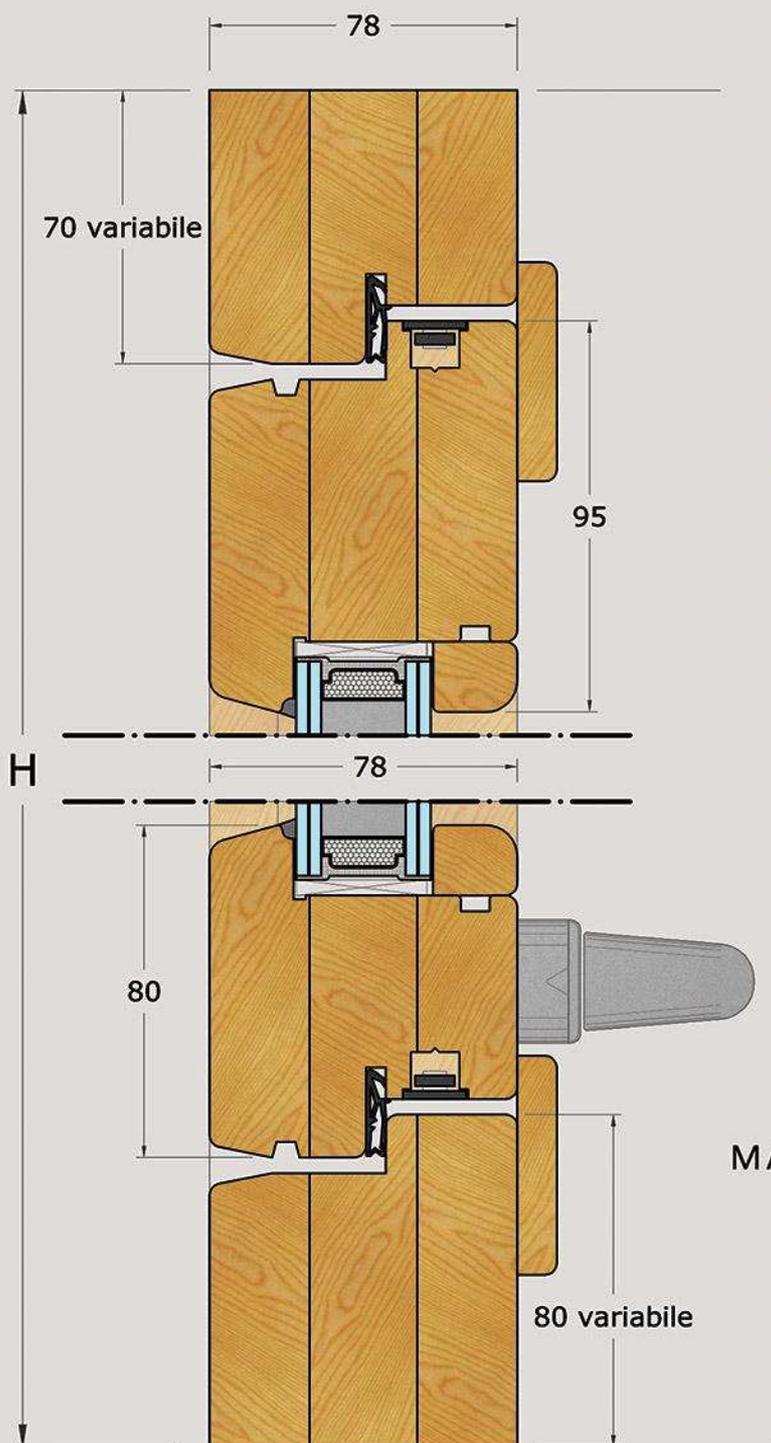

### ESSENZE DISPONIBILI:



-  pino lamellare lista intera
-  pino lamellare finger joint
-  abete lamellare lista intera
-  abete lamellare finger joint
-  mogano lamellare
-  rovere lamellare

### COLORI DISPONIBILI:



LACCATURA TINTA UNITA con colori RAL a scelta

#### SU RICHIESTA:

- ESSENZE e COLORAZIONI differenti
- SPAZZOLATURA per PINO lista intera e ROVERE